組立て式木造物置キット「おきまるくん」 取扱説明書

日曜大工で、物置を組み立ててみませんか。組み立てた後は、オリジナルで我が家だけの物置に装飾してみれば
楽しさも倍増、家族やお友達と一緒にいかがでしょう。

完成小屋寸法　幅３M×奥行き２M ×最頂部 2.5M

小屋総重量　６９０Kg

梱包数　２２個口

※組立説明書に沿って２人以上での組立をおすすめします
※サッシ窓及び入口の配置は前後であれば自由に決められます

組立に必要な道具及び金物類

脚立　１.２m　２台

インパクトドライバー １台
（ビス止用ビット１本）

かなづち　１丁

水平器　１丁

木工用ビス 65 ㎜ 102 本
（壁用・入口枠組用）

木工用ビス 90 ㎜ 12 本
（入口枠取付用）

木工用ビス 120 ㎜ 40 本
（屋根用）

ステン釘　25 ㎜ 48 本
（屋根キャップ用）

添え木（付属品）

※道具及び金物類はホームセンター等で販売しています

組立方　　（例：右側入口の場合）

1．平らな場所を選んで土台１～土台６までを用意します



2．土台１と土台４に柱ロを組みます、

3．土台４と土台３に柱ニを組みます

4．土台１と土台２に柱イを組みます　土台２と土台３に柱ハを組み四方柱の完成です

5．土台１と土台３に土台６を組みます

6．土台１と土台３に土台５を組みます　※水平器で水平確認をします（水平でなければ木片で調整するか、地面を掘って調整します）

7．床左・床右・床中と順番に置きます（注意：柱を差し込む位置の床がそろっているか確認すること）矢印位置

8．柱ハと柱トに後壁１を取付、柱トと柱チに後壁２を、柱チと柱ニに後壁３を取付けます（柱ニを開くようにして後壁３を差し込みます）

９．柱ハと柱ホに左壁１を、柱ホと柱イに左壁２を取り付けます（このときも柱イを開くように差し込みます）横壁が付いたら壁に面した土台と柱の隙間をなくすように柱に添え木をして添え木をかなづちでたたきます（矢印位置）隙間の確認をし次の作業に移ります

１０．柱ニと柱へに右壁２を、柱へと柱ロに右壁１をつけます　　上記と同じように土台と柱の隙間を無くしてください

１１．柱イと柱リに前壁１を、柱リと柱ヌに前壁２を取付、入口上部に桁①を差し込みます（柱ロを開くように差し込みます）
この時点で四方の土台と柱がきちんと付いているか確認し、隙間が有れば柱に添え木をし、添え木をたたいて隙間を解消してください

１２．後ろに桁③を差し込み、梁㊥を入れ　柱イと短柱ルに小壁１を、短柱ルと短柱ヲに小壁２を、短柱ヲと柱ロに小壁３を差し込みます

１３．前に桁②を差し込み、梁㊦を取付、梁㊤を取付ます　桁・梁まで組み上げたら再度隙間を確認し解消の上ビス止めします　　（木工用ビス 65 ㎜使用）

１４．壁と床・壁と柱・壁と桁それぞれビス止めしてください（ビス止めの位置はパーツ図参照）

１５．屋根は入口から入れ後ろの桁に掛けて持ち上げ、屋根左から屋根中１、屋根中２と設置します（注意：屋根左は、桁の印にあわせておく）
次に屋根中３を屋根中２の上に仮置きし、屋根右をおいてから屋根中３を設置します。(注意：屋根がきちんと収まらない場合は屋根内側のタルキに添え木をして修正します）



１６．屋根と四隅の桁を確認して屋根と桁をビス止めします（木工用ビス 120 ㎜使用）

１７．屋根キャップをして側面印部分を釘で止めます（ステン釘 25 ㎜使用）

１８．窓を取付ます（付属品のビス使用）　１９．入口枠を組みます（木工用ビス 65 ㎜使用）入口に枠をつけます（木工用ビス 90 ㎜使用）

２０．扉を立てて完成です

パーツ写真

部材　1
土台　1・2・3・4・5・6

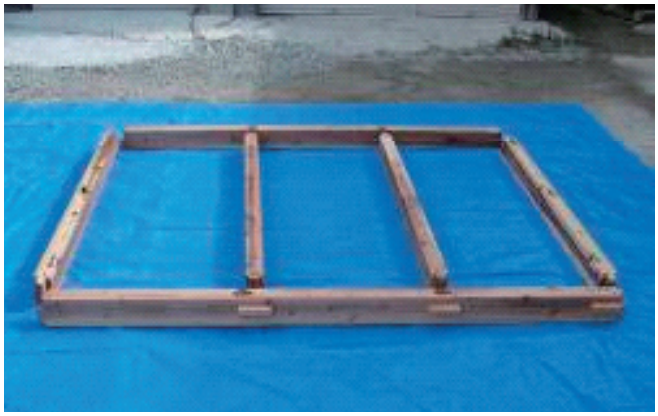

部材　2
柱イ・ロ・ハ・ニ・ホ・ヘ・ト・リ・ヌ・ル・ヲ

部材　3
床左・床中・床右

部材　4
左壁1・2



右壁1・2

部材　5
後壁1・2・3

部材　6
前壁1・2

部材　7
小壁1・2・3

部材　8
桁①・②・③

部材　9
梁㊧・㊥・㊨

部材　10
窓サッシ（付属品ビス付）

部材　14
入口扉

部材　11
屋根　左・中1・中2・中3・右

部材　12
屋根キャップ左・中・中・中・中・右

部材　13
入口枠1・2・3・4

梱　包　　２２ヶ口

梱包番号	パーツ	内容		数　量
1	部材１	土台	土台１	1　包
			土台３	
2	部材１	土台	土台２	1　包
			土台４	
			土台５	
			土台６	
3	部材２	柱	柱イ	1　包
			柱ロ	
			柱ハ	
			柱ニ	
			短柱ル	
			短柱ヲ	
4	部材２	柱	柱ホ	1　包
			柱ヘ	
5	部材２	柱	柱ト	1　包
			柱チ	
			柱リ	
			柱ヌ	
6	部材３	床	床左	1　包
7			床中	1　包
8			床右	1　包
9	部材４	壁	左壁１	1　包
			右壁２	
10			左壁２	1　包
			右壁１	
11	部材５		後壁１	1　包
			後壁３	
12	部材６		前壁１	1　包
			前壁２	

梱包番号	パーツ	内容		数　量
13	部材５	壁	後壁２	1　包
	部材７		小壁１	
			小壁２	
			小壁３	
14	部材８	桁	桁①	1　包
			桁②	
			桁③	
15	部材９	梁	梁㊧	1　包
			梁㊥	
			梁㊨	
16	部材１０	サッシ	窓サッシ	1　包
17	部材１１	屋根	屋根左	1　包
18			屋根中１	1　包
19			屋根中２	1　包
20			屋根中３	1　包
21	部材１１		屋根右	1　包
	部材１２		屋根キャップ左	
			屋根キャップ中	
			屋根キャップ中	
			屋根キャップ中	
			屋根キャップ中	
			屋根キャップ右	
22	部材１３	入口	入口枠１	1　包
			入口枠２	
			入口枠３	
			レール付枠４	
	部材１４		入口扉	

合計梱包数　　22　包